


Le compteur de bouteilles indique le nombre de bouteilles en plastique de 16 oz économisées ainsi que le nombre d'onces d'eau distribuées pour le suivi de la consommation d'eau. Une lumière blanche indique l'état du filtre à eau. L'unité inclut des voyants LED qui éclairent la zone de remplissage des bouteilles. Le boîtier du remplisseur de bouteilles est en acier galvanisé avec un revêtement en poudre noir. Le remplisseur de bouteilles fournit un débit de 1,2 gpm avec un flux laminaire. La porte du cabinet est dotée d'un mécanisme d'ouverture par pivotement, ce qui facilite l'accès pour le remplacement du filtre. Le filtre utilisé dans l'unité a une capacité de 3000 gallons au minimum et réduit le PFOA, le PFOS, le plomb, les microplastiques, les microbes, le chlore et les particules de classe 1.

TÉLÉCHARGEMENTS

- [Téléchargements supplémentaires](#)

MESURES d'installation brute

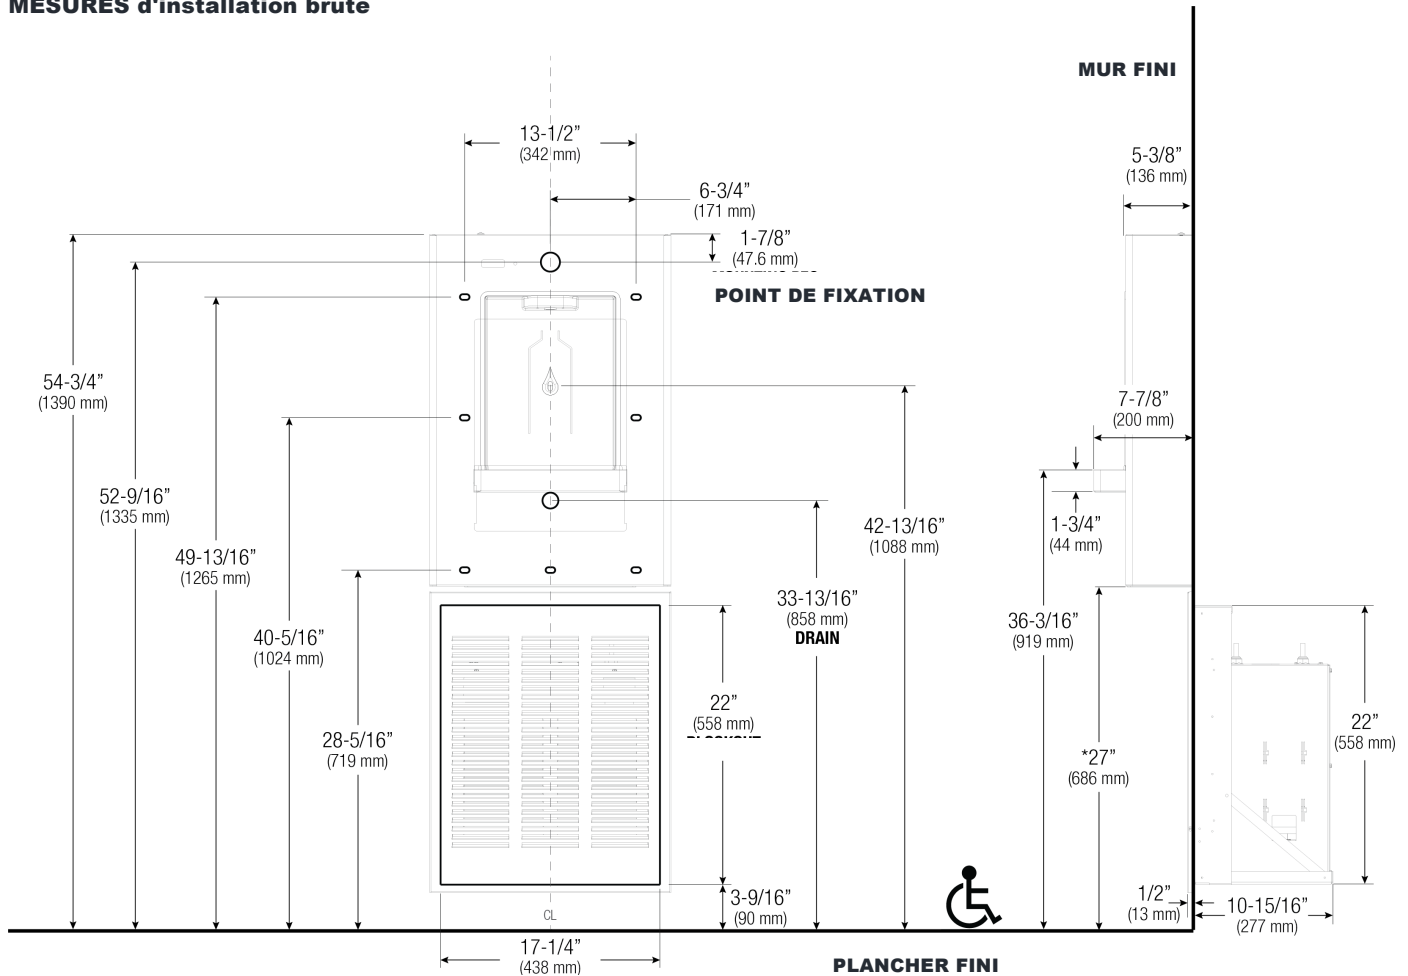

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Phone: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com